

CEL LED



A termék jellemzői:


- Nagy szilárdságú polikarbonát(PC) test
- A diffúzor pedig opálosított polikarbonát (PC)
- 85m/W fényhasznosítás, magas élettartam (30.000h)
- IP44-es védelem, IK02-es szilárdság
- 120°-os világítási szög
- Színvisszadási index (RA): CRI>80
- Elérhető több féle opcióban:

12W, 18W:

- 3 órás akkumulátorral, inverterrel
- mozgásérzékelővel
- 3 órás akkumulátorral, inverterrel, mozgásérzékelővel


32W:

- 1,5 órás akkumulátorral, inverterrel
- mozgásérzékelővel
- 1,5 órás akkumulátorral, inverterrel, mozgásérzékelővel

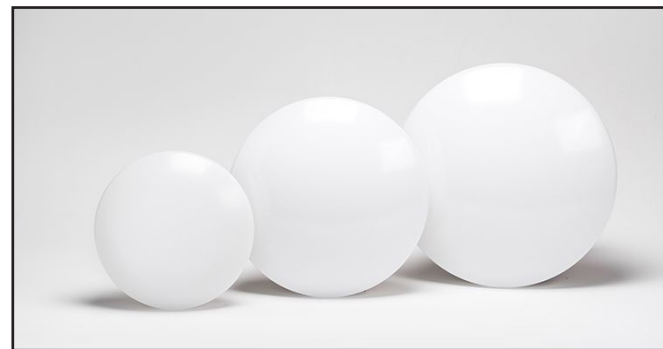

Alkalmazási területek:

- Raktárak
- Gyártó épületek
- Raktárhelyiségek
- Kültéri előtetők
- Közlekedők

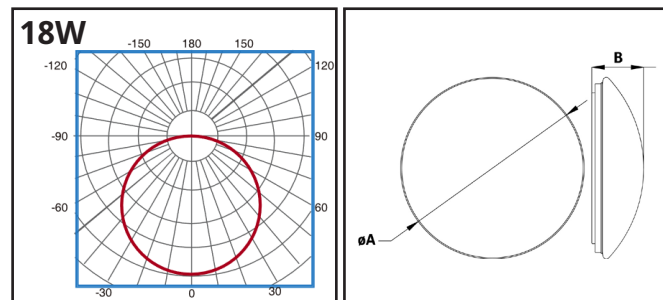

Code	Product Name	Power (W)	Net lumen Output(lm)	Color Temperature(K)	Beam Angle (°)	Dimensions(mm)		Operating Temperature(C°)
						øA	B	
CL12W	CEL LED 12W 1020lm 4000K	12	1020	4000	120	280	95	-20 to + 40 C°
CL18W	CEL LED 18W 1530lm 4000K	18	1530	4000	120	360	105	-20 to + 40 C°
CL32W	CEL LED 32W 2720lm 4000K	32	2720	4000	120	410	115	-20 to + 40 C°

További cikkszámok:

- 12W:
 CL12WBI - 3 órás akkumulátor + inverter; CEL12WSPBN - mozgásérzékelős; CL12WBIM - 3 órás akkumulátor + inverter + mozgásérzékelő
- 18W:
 CL18WBI - 3 órás akkumulátor + inverter; CEL18WSPBN - mozgásérzékelős; CL18WBIM - 3 órás akkumulátor + inverter + mozgásérzékelő
- 32W:
 CL32WBI - 1,5 órás akkumulátor + inverter; CEL32WSPBN - mozgásérzékelős; CL32WBIM - 1,5 órás akkumulátor + inverter + mozgásérzékelő