


SR WATERPROOF G2





A termék jellemzői:

- A lámpatest háza ABS műanyag, polikarbonát diffuzór (PC), kiváló hatásfokkal.
- 140lm/W fényhasznosítás, magas élettartam (30.000h)
- IP65-ös védelem, IK07-es szilárdság
- Izzóhuzalos vizsgálattal tesztelt
- Gyors szerelhetőség mennyezeti clipszekkel
- Színvisszaadási index (Ra): CRI>80
- Opcionálisan dalival, vészvilágítási egységgel vagy mozgásérzékelővel szerelve is elérhető

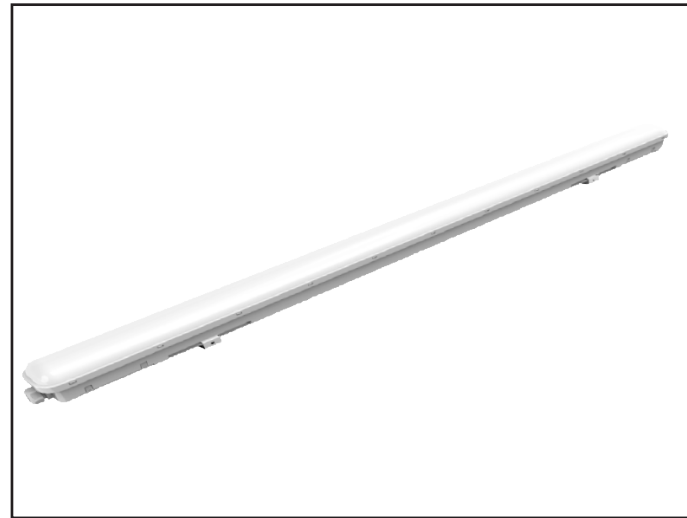

Alkalmazási területek:

- Aluljárók
- Sportlétesítmények
- Raktár és üzemcsarnokok
- Parkolóházak

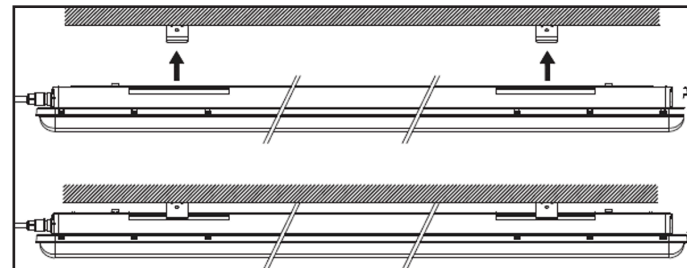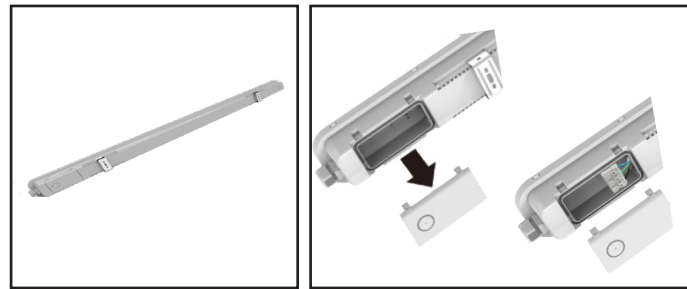

Code	Product Name	Power (W)	Net lumen Output(lm)	Color Temperature(K)	Beam Angle (°)	Dimensions(mm)			Operating Temperature(C°)
						A	B	øC	
SRWPG2-10W-650	SR WATERPROOF G2 10W 1400lm	10	1400	3000/4000	120	650	80	65	-20 to + 40 C°
SRWPG2-18W-650	SR WATERPROOF G2 18W 2520lm	18	2520	3000/4000	120	650	80	65	-20 to + 40 C°
SRWPG2-18W-1200	SR WATERPROOF G2 18W 2520lm	18	2520	3000/4000	120	1170	80	65	-20 to + 40 C°
SRWPG2-36W-1200	SR WATERPROOF G2 36W 5040lm	36	5040	3000/4000	120	1170	80	65	-20 to + 40 C°
SRWPG2-30W-1500	SR WATERPROOF G2 30W 4200lm	30	4200	3000/4000	120	1500	80	65	-20 to + 40 C°
SRWPG2-50W-1500	SR WATERPROOF G2 50W 7000lm	50	7000	3000/4000	120	1500	80	65	-20 to + 40 C°

