


# STG LED





## A termék jellemzői:

- Nagy szilárdságú alumínium test, polikarbonát előlap
- 150lm/W fényhasznosítás, magas élettartam (50.000h)
- Kengyeles rögzítés
- **PHILIPS** Xitanium Driver
- IP66-os védelem, IK08 szilárdság
- 90°-os optika
- 5 év garancia

## Alkalmazási területek:

- Homlokzatok
- Sport és ipari létesítmények
- Raktárak
- Utak
- Parkolók

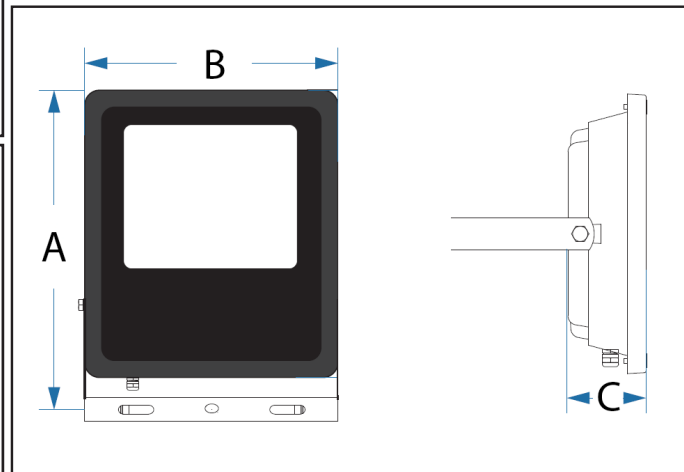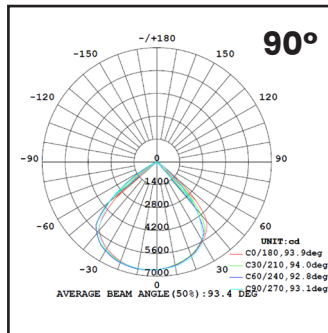

Code	Product Name	Power (W)	Net lumen Output(lm)	Color Temperature(K)	Beam Angle(°)	Dimensions(mm)			Operating Temperature(C°)
						A	B	C	
STG100	STG LED 100W IP66 SYM	100	15000	4000/5000	90	282	292	55	-20 to + 50 C°
STG150	STG LED 150W IP66 SYM	150	22500	4000/5000	90	321	331	55	-20 to + 50 C°
STG200	STG LED 200W IP66 SYM	200	30000	4000/5000	90	381	361	55	-20 to + 50 C°

