

# WAPRO II





## A termék jellemzői:

- A lámpatest ház fröccsöntött polikarbonát (PC), opálósított polikarbonát diffúzor, kiváló hatásfokkal.
- Magas fényhasznosítás, hosszú élettartam (100.000h)
- Színvisszadási index(Ra): >80, 90
- IP66-os védelem, IK08-as szilárdság
- Gyors szerelhetőség mennyezeti clipszekkel,
- Mennyezetre, függesztetten vagy oldalfalra szerelhető
- 5 év garancia



## Alkalmazási területek:

- Aluljárók
- Sportlétesítmények
- Raktárak és üzemcsarnokok
- Parkolóházak

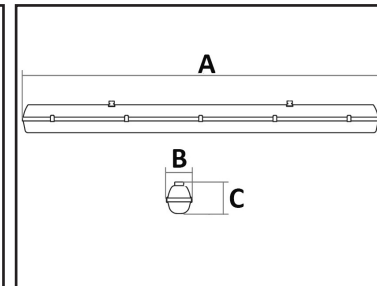

Code	Product Name	Power (W)	Net lumen Output(lm)	Color Temperature(K)	System Efficacy(lm/W)	Dimensions(mm)			Operating Temperature(C°)
						A	B	øC	
11B-212E28-OP84T	WAPRO II 28W 4600lm	28	4600	3000/4000/6500	164	1175	100	80	-20 to + 45 C°
11B-212E35-OP84T	WAPRO II 35W 5700lm	35	5700	3000/4000/6500	162	1175	100	80	-20 to + 45 C°
11B-212E42-OP84T	WAPRO II 42W 6800lm	42	6800	3000/4000/6500	162	1175	100	80	-20 to + 45 C°
11B-215E34-OP84T	WAPRO II 34W 5800lm	34	5800	3000/4000/6500	164	1455	100	80	-20 to + 45 C°
11B-215E43-OP84T	WAPRO II 43W 7200lm	43	7200	3000/4000/6500	162	1455	100	80	-20 to + 45 C°
11B-215E53-OP84T	WAPRO II 53W 8600lm	53	8600	3000/4000/6500	162	1455	100	80	-20 to + 45 C°
11B-215E62-OP84T	WAPRO II 62W 9800lm	62	9800	3000/4000/6500	158	1455	100	80	-20 to + 45 C°
11B-215E73-OP84T	WAPRO II 73W 11200lm	73	11200	3000/4000/6500	153	1455	100	80	-20 to + 45 C°
11B-215E82-OP84T	WAPRO II 82W 12500lm	82	12500	3000/4000/6500	152	1455	100	80	-20 to + 45 C°
11B-215E92-OP84T	WAPRO II 92W 13700lm	92	13700	3000/4000/6500	149	1480	100	80	-20 to + 45 C°

Elérhető DALI-s formában, és vészvilágító egységgel is szerelve