



KASJOPEJA



- > Stopień ochrony IP20
- > Profil aluminiowy, płyta z PMMA
- > Napięcie zasilania: 230V 50Hz
- > Źródło światła: diody LED
- > Tryb pracy: SA (M) – sieciowo-awaryjny
- > Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii: 3h, ładowanie: 24h
- > Montaż ścienny lub sufitowy
- > Do wskazywania kierunków ewakuacji oraz oznaczania wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej
- > Widoczność: 30m
- > Współczynnik oddawania barw: Ra>=70
- > Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 40°C

- > IP20 protection rating
- > Aluminium profile, PMMA board
- > Power supply voltage: 230V 50Hz
- > Light source: LED diodes
- > Operation mode switch: SA (M) – maintained version
- > Ni-Cd HT batteries with the autonomy time: 3h, charging: 24h
- > Ceiling or wall installation
- > For illuminating evacuation directions and designating evacuation exits in public utility buildings
- > Visibility: 30m
- > CRI index: Ra>=70
- > Temperature working range: t_a 10°C ÷ 40°C


ZESTAW / KIT



OPCJA / OPTION



Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Wymiary (mm) / Dimensions (mm)
WYJŚCIE EWAKUACYJNE / EVACUATION EXIT	98006 / E1	300 x 150
WYJŚCIE W PRAWO / EXIT TO THE RIGHT	98005 / E2	300 x 150
WYJŚCIE W LEWO / EXIT TO THE LEFT	98004 / E3	300 x 150
WYJŚCIE W LEWO W DÓŁ / EXIT DOWN TO THE LEFT	98003 / E4	300 x 150
WYJŚCIE W LEWO W GÓRĘ / EXIT UP TO THE LEFT	98002 / E5	300 x 150
WYJŚCIE W PRAWO W GÓRĘ / EXIT UP TO THE RIGHT	98001 / E6	300 x 150
WYJŚCIE W PRAWO W DÓŁ / EXIT DOWN TO THE RIGHT	98000 / E7	300 x 150
WYJŚCIE W DÓŁ PRAWO / EXIT DOWN R	97999 / E8	300 x 150
WYJŚCIE W DÓŁ LEWO / EXIT DOWN L	97998 / E9	300 x 150
WYJŚCIE W GÓRĘ PRAWO / EXIT UP R	97997 / E10	300 x 150
WYJŚCIE W GÓRĘ LEWO / EXIT UP L	97996 / E11	300 x 150

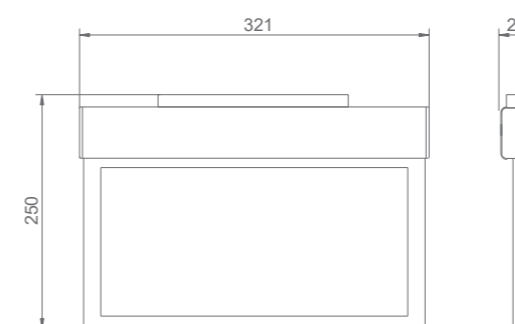

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Źródło światła / Light source	Funkcja / Function	Autonomia / Autonomy	Test / Test	Waga (kg) / Weight (kg)
KASJOPEJA LED II SA 3H MT	93331	LED	SA (M)	3h	Ręczny / Manual	1,0

