

LED PANEL UGR19 BL



A termék jellemzői:


- A ház anyaga nagy hővezetőképességű alumínium
- Megfelelő hűtésért az alumínium borda felé
- Lámpatest felülete tükröződésmentes
- 140 és 150lm/W fényhasznosítás, magas élettartam (50.000h)
- 3000K vagy 4000K-es színhőmérséklettel elérhető
- Mennyezetre vagy függesztetten szerelhető
- IP41-es védelem, 90° optika esetén UGR<19-es káprázás elleni védelem
- Színvisszadási index (Ra): CRI≥80
- 1-10V-os dimmelés, Dali fényszabályozás elérhető
- Cserélhető driver, melynek segítségével változtatható a LED panel erőssége




Alkalmazási területek:

- Irodák
- Tantermek
- Előadótermek

30x120 fénygörbe





60x60 fénygörbe



Code	Product Name	Power (W)	Net lumen Output(lm)	Color Temperature(K)	Beam Angle (°)	Dimensions(mm) A B C			Operating Temperature(°C)
60X60UGRBL-28W-3K	LED PANEL UGR19 BL 28W 3920lm 3K	28	3920	3000	120/90°	595	595	35	-20 to + 50 C°
62X62UGRBL-28W-3K	LED PANEL UGR19 BL 28W 3920lm 3K	28	3920	3000	120/90°	620	620	35	-20 to + 50 C°
120X30UGRBL-28W-3K	LED PANEL UGR19 BL 28W 3920lm 3K	28	3920	3000	120/90°	1195	295	35	-20 to + 50 C°
120X60UGRBL-45W-3K	LED PANEL UGR19 BL 45W 6300lm 3K	45	6300	3000	120/90°	1195	595	35	-20 to + 50 C°
60X60UGRBL-28W-4/6K	LED PANEL UGR19 BL 28W 4200lm	28	4200	4000/6000	120/90°	595	595	35	-20 to + 50 C°
62X62UGRBL-28W-4/6K	LED PANEL UGR19 BL 28W 4200lm	28	4200	4000/6000	120/90°	620	620	35	-20 to + 50 C°
120X30UGRBL-28W-4/6K	LED PANEL UGR19 BL 28W 4200lm	28	4200	4000/6000	120/90°	1195	295	35	-20 to + 50 C°
120X60UGRBL-45W-4/6K	LED PANEL UGR19 BL 45W 6750lm	45	6750	4000/6000	120/90°	1195	595	35	-20 to + 50 C°

Méretrajzok:

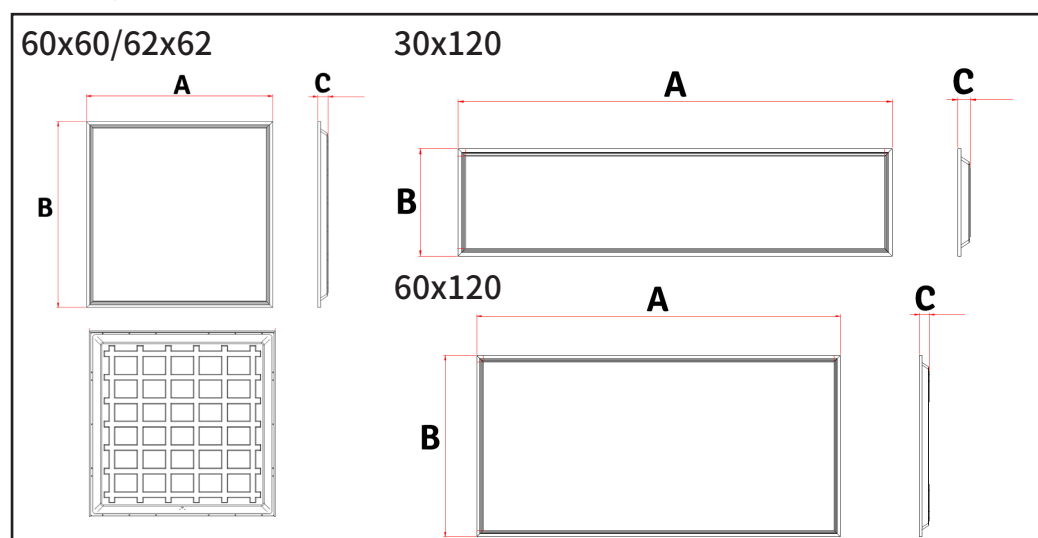90°-os optika
esetén UGR<19