LED PANEL
HE

INTERMOS LIGHTING

PRÉMIUM HATÉKONYSÁG. KOMFORTOS FÉNY.

KEVESEBB ENERGIA.

TÖBB FÉNY.

Akár 5000 lumen mindössze 25 wattból.



200	<19	50 000	IP41
lm/W	UGR	óra	védelem

IRODÁKHOZ TERVEZVE

KAPCSOLHATÓ TELJESÍTMÉNY

18 / 25 W egyetlen driverrel.

TÜKRÖZŐDÉSMENTES FELÜLET

Egyenletes, szemkímélő fény UGR<19 értékkel.

RUGALMAS VEZÉRLÉS

1-10 V-os dimmelés és DALI szabályzás.

PRÉMIUM HŐMENEDZSMENT

Alumínium ház és hatékony hűtőborda.

EGY PANEL.
TÖBB LEHETŐSÉG.

INTERMOS LIGHTING

Hat méretváltozat, két színhőmérséklet, egységes vizuális komfort.



KARCSÚ KIALAKÍTÁS


35 mm

TELJESÍTMÉNYVÁLASZTÁS

18 W ↔ 25 W

SZÍNHŐMÉRSÉKLET

3000 / 4000 K

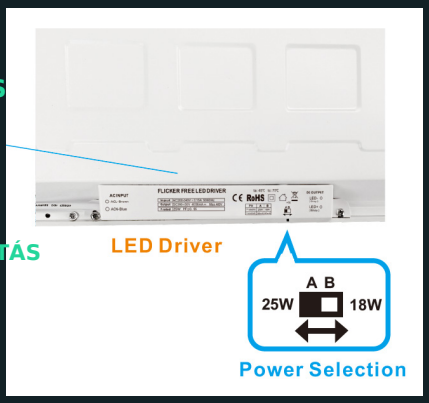

TERMÉKVÁLTOZATOK

KÓD	MÉRET	W	LUMEN	MÉRET (mm)
60X60UGRBL-25W-HE	60×60	18/25	3600/5000	595 × 595 × 35
62X62UGRBL-25W-HE	62×62	18/25	3600/5000	620 × 620 × 35
120X30UGRBL-25W-HE	120×30	18/25	3600/5000	1195 × 295 × 35
120X60UGRBL-25W-HE	120×60	18/25	3600/5000	1195 × 595 × 35
30X30UGRBL-15W-HE	30×30	15	3000	295 × 295 × 35
60X30UGRBL-15W-HE	60×30	15	3000	595 × 295 × 35

MŰSZAKI ÖSSZEFOGLALÓ

FÉNYHASZNOSÍTÁS

200 lm/W

magas rendszerhatékonyság

FÉNYMINŐSÉG

CRI ≥ 80 • UGR<19

tükröződésmentes felület

KÖRNYEZET

-20 … +50 °C

IP41 védelem

ALKALMAZÁS

Irodák • Tantermek • Előadótermek

VEZÉRLÉS

1-10 V • DALI