


SQ HB LED




A termék jellemzői:

- Nagy szilárdságú alumínium test
- 160lm/W fényhasznosítás, magas élettartam (50.000h)
- IP65-ös védelem
- Színvisszadási index (Ra): CRI>80
- Sugárzási szög: 110°
- Egységes káprázási érték: UGR<21
- Dimmelhető: 0-10V, PWM

Alkalmazási területek:

- Raktárak
- Ipari létesítmények
- Gyártócsarnokok

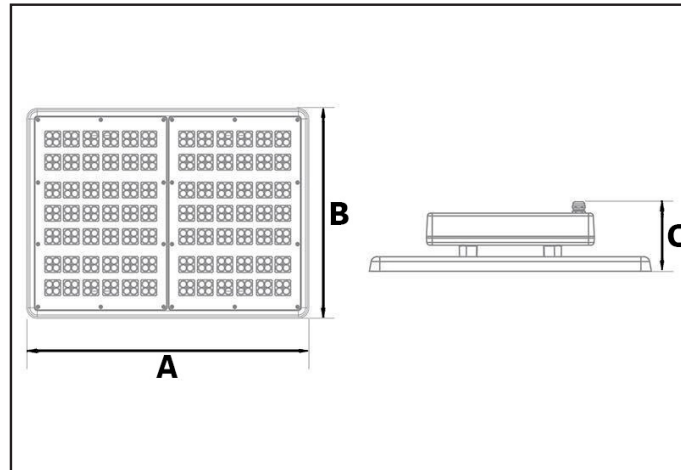

Code	Product Name	Power (W)	Net lumen Output(lm)	Color Temperature(K)	Beam Angle (°)	Dimensions(mm)			Operating Temperature(C°)
						A	B	C	
SP-H120W-U1	SQ HB LED 120W 19200lm	120	19200	4000	110	415	310	120	-20 to + 45 C°
SP-H200W-U1	SQ HB LED 200W 32000lm	200	32000	4000	110	487	362	120	-20 to + 45 C°

